




Mantenimiento de Cerramientos Aluminios Hualde

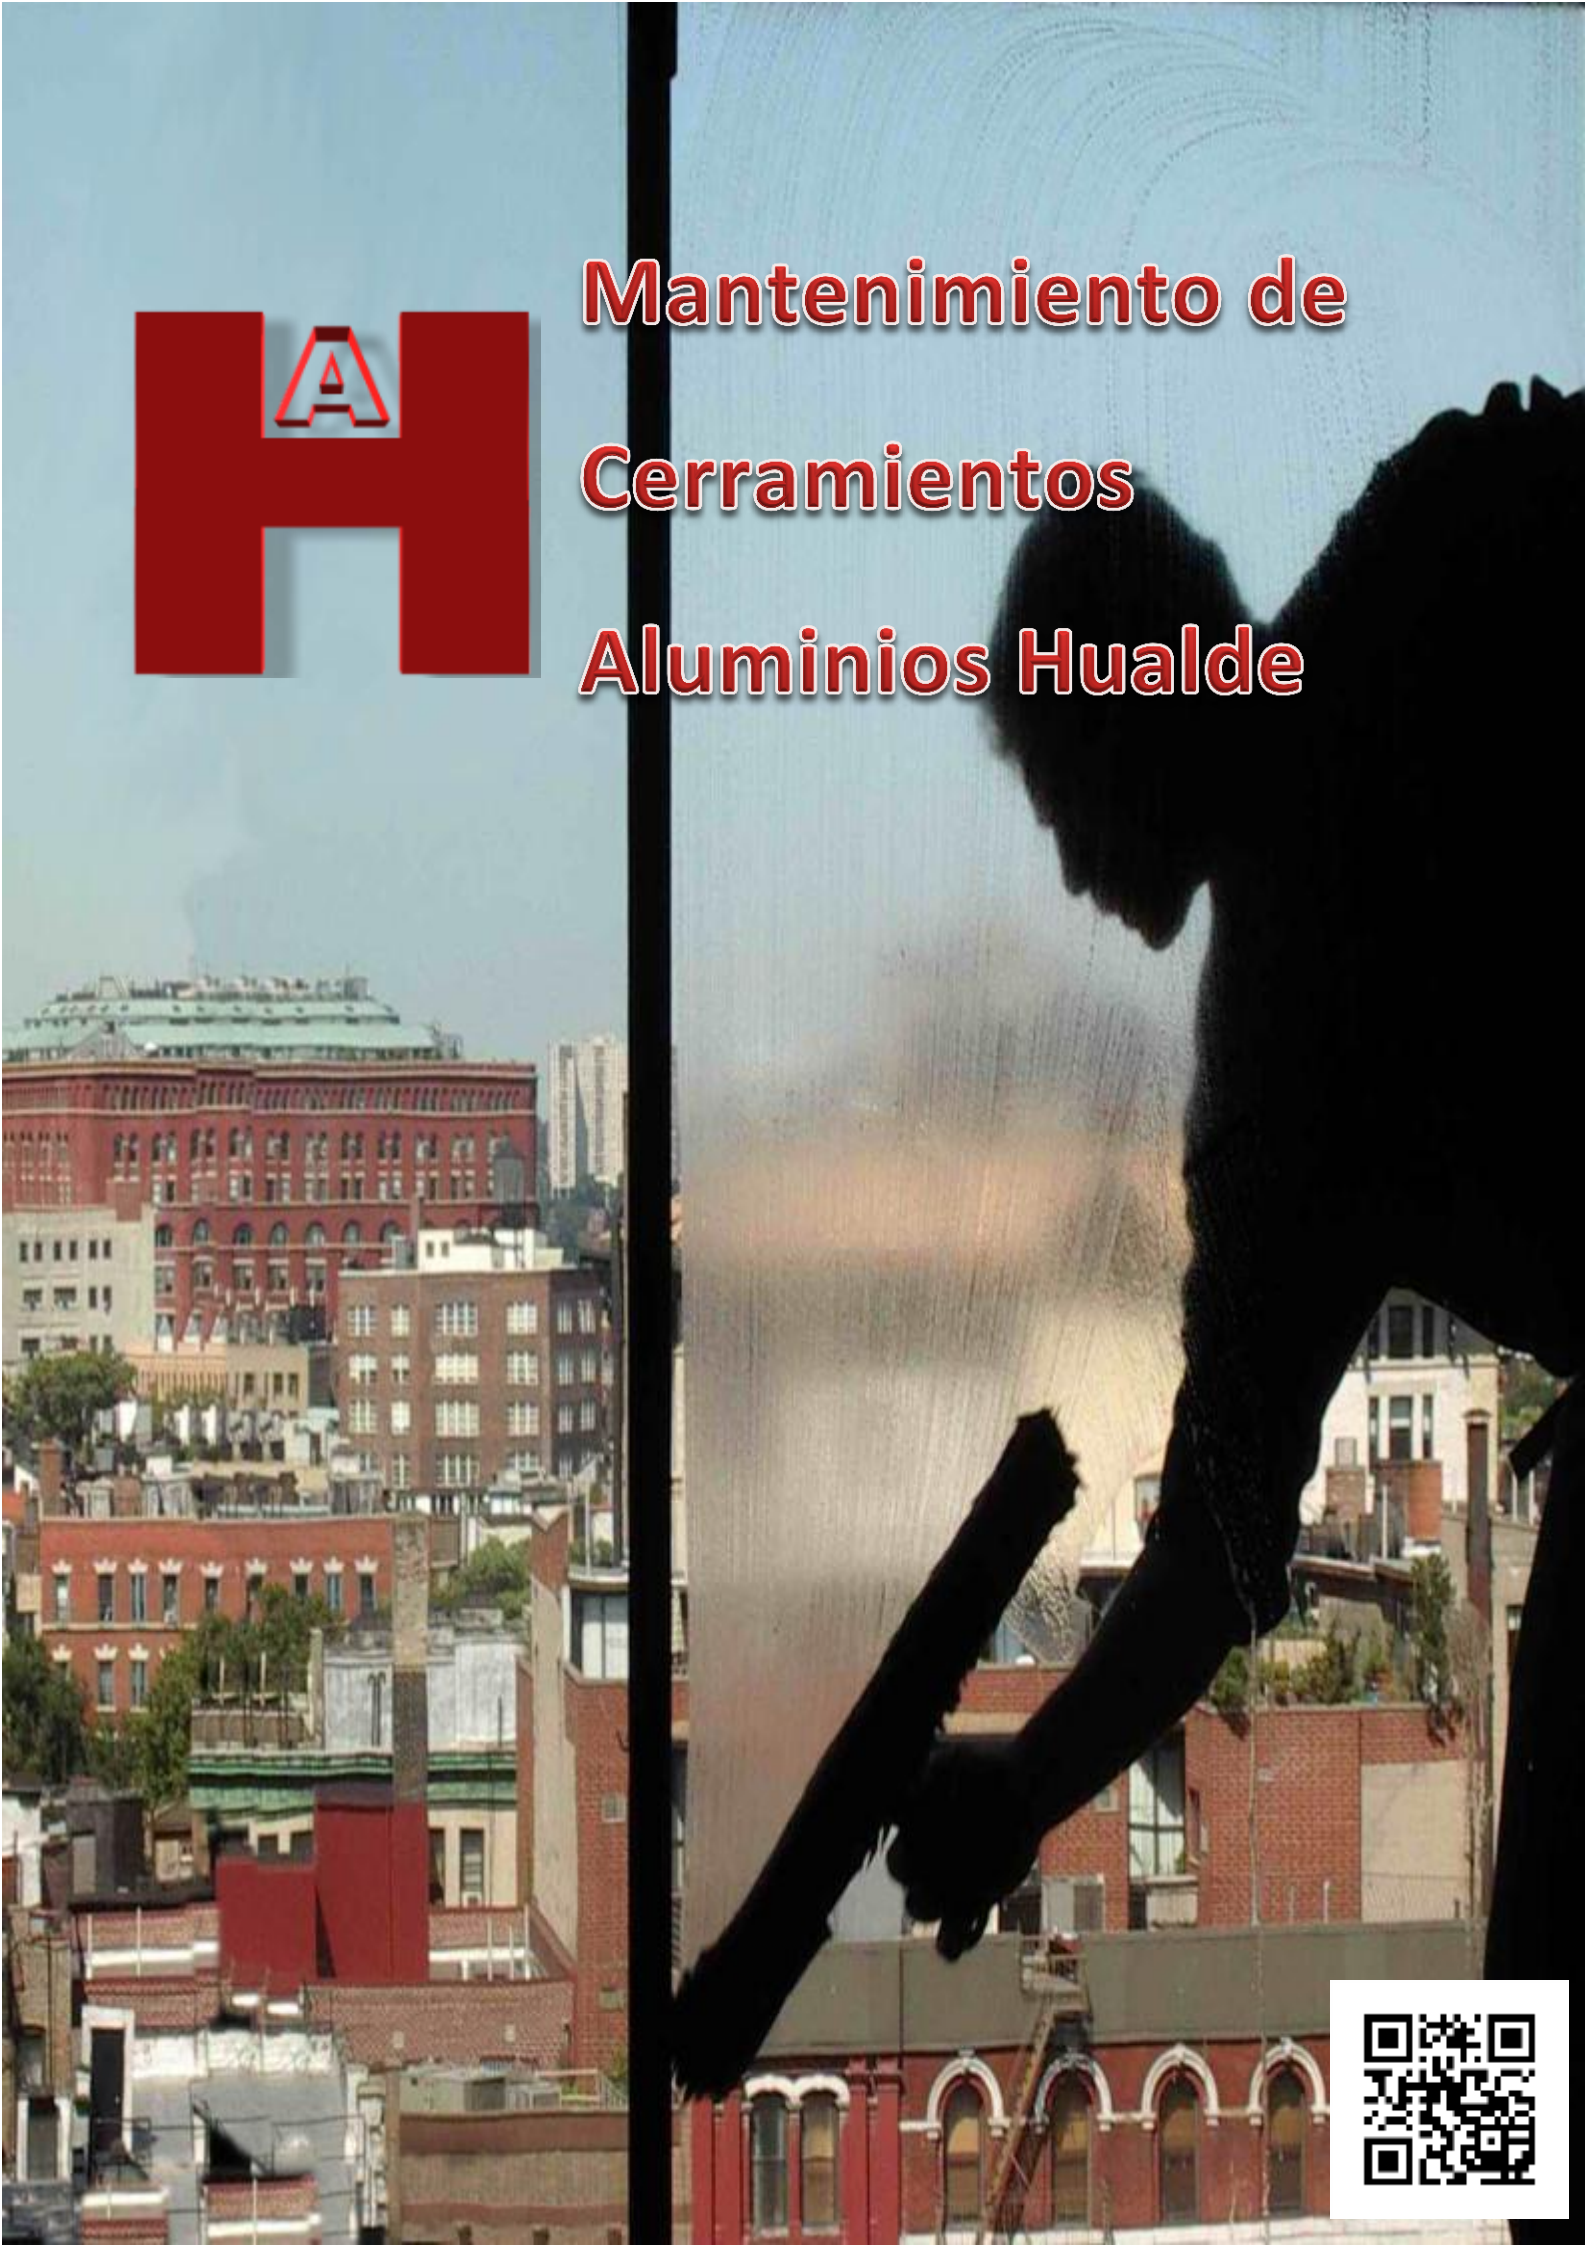

A photograph of a modern, multi-story building with a light-colored brick facade. The building features large glass windows and balconies with glass railings. The sky is clear and blue. A yellow rectangular box with a black border is overlaid on the lower right portion of the image, containing text in Spanish.

Si desea mantener sus
ventanas como el
primer día solo tiene
que seguir estos
sencillos consejos.

- 
1. Utilizando agua jabonosa, con un producto con PH neutro, todos los cerramientos deberían limpiarse por lo menos una vez al año. La disolución no debe exceder en 5% de jabón y siempre usaremos esponjas o paños finos. **NO UTILICE NUNCA EXTROPAJOS.** Deberemos cambiar el agua con frecuencia para evitar que granos de arena u otros elementos abrasivos pasen a los paños de limpieza.
 2. No utilice bajo ningún concepto elementos de limpieza abrasivos, disolventes o productos fuertes.
 3. Los cepillos tienen que ser de pelos blandos y en caso de duda no utilizarlos.
 4. Como puede comprobar las carpinterías metálicas tiene unos orificios de ventilación que deben permanecer siempre libres de suciedad.
 5. Nunca deberemos apoyar elementos metálicos y evitaremos realizar orificios que debilitaran la estructura.
 6. En caso de disponer de ventanas con mecanismos oscilobatientes, preste especial cuidado a la utilización de la manilla un uso irregular puede acortar la vida de la estanqueidad y vida útil de las ventanas.
 7. En caso de detectar algún problema como pequeñas fisuras, deficiencia con la estanqueidad, en definitiva cualquier anomalía, no dude en consultarnos, estaremos encantados de ayudarle.



8. Es aconsejable engrasar las bisagras, cierres y elementos móviles, por lo menos una vez al año. Para ello podremos utilizar grasas suaves incluidas las vaselinas.
9. Si sus ventanas son corredera prestaremos especial atención a la limpieza de las guías, procurando mantener esta zona siempre libre de elementos sólidos que pueden deteriorarlas o incluso los elementos de rodamiento de las hojas.





Algunos consejos para mantener sus persianas.

- 1. Si sus persianas están expuestas al sol y totalmente cerradas se produce una gran concentración de calor que puede dañar las lamas. Deberá dejarse siempre una pequeña holgura entre las mismas.*
- 2. Al menos una vez al año debería limpiar las persianas utilizando una esponja o bayeta suave ligeramente humedecida en agua jabonosa y nunca aplicará productos abrasivos.*
- 3. Evite manipular sus persianas de forma brusca ya que puede afectar a su buen funcionamiento; no fuerce las lamas.*
- 4. Se realizará una revisión de los elementos de la persiana cada tres años. En caso de rotura de cualquier elemento de la persiana (como lamas o cintas) éstos deberán ser repuestos por personal cualificado. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos gustosamente.*

¿Tiene problemas con la condensación?

Nuestras carpinterías de aluminio son completamente estancos y ahorran mucha energía. Para que esta ventaja no se convierta en un inconveniente tenga en cuenta los siguientes puntos:

Las **CONDENSACIONES** tienen lugar cuando la superficie interior alcanza el "punto de rocío" o sea la saturación ambiental por una temperatura determinada.

El foco primario es el agua contenida en el aire, pero lo aumenta: La presencia de otras humedades, la respiración y transpiración de los ocupantes, los lavados y secados de ropa, la combustión de butano, los baños y duchas...

Esta humedad invade toda la casa y se condensa sobre los cristales y sobre superficies no absorbentes como son los azulejos y el aluminio de las ventanas. En resumen, todo el vapor producido y que el aire no puede absorber es trasladado a las zonas más frías y menos absorbentes, donde se licúa.

En consecuencia, se nos ofrecen estas **SOLUCIONES**:

1. Aumentar el aislamiento térmico de paredes.
2. Disminuir la producción de vapor en la medida de lo posible.
3. Ventilar a menudo, evitando la disipación de calor, para ello es preferible abrir las ventanas varias veces durante unos minutos, que mantenerlas abiertas durante horas.
4. Utilizar, sobre todo en aquellas habitaciones con mucha humedad, calefacción de aire caliente.



Aluminios Hualde S.I.L.

Pol.Ind. Ombatillo

Calle E N° 11

31591 – Corella (Navarra)



Teléfonos: 948 40 15 41 / 622 310 045

E-Mail Info@aluminios-hualde.com

Web www.aluminios-hualde.com